

## Farbwalzentausch

Drücken Sie bitte die gekennzeichneten Tasten (1) zusammen und ziehen den Walzenhalter nach vorne auf bis die Farbwalze sichtbar ist.



Drücken Sie die geriffelten Schenkel die sich am Farbwalzenhalter befinden zusammen und ziehen diese hoch. Tauschen Sie die Farbwalze aus und legen Sie diese wieder ein (einrasten). Verschließen Sie die den Walzenhalter.



Sollte der Anpressdruck der Rolle nicht ausreichen, können Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Druckeinheit nach vorne versetzen (siehe Abbildung).



## Bedienungsanleitung Etikettierer

### Einstellung von Textzeichen

a) ziehen Sie das Einstellrad nach rechts auf die gewünschte Position.

b) drehen Sie nun das Einstellrad zur Eingabe des gewünschten Buchstaben

Bitte beachten Sie, dass zur Buchstabeneingabe folgende Einstellungen zu übernehmen sind:

Möchten Sie den Buchstaben T verwenden, so drehen Sie bitte das Einstellrad auf den Buchstaben G (siehe Beispiel unten).

Sie finden die Buchstabenliste am Kopf des Etikettierer (silberner Aufkleber).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Beispiel:

Ihr Name:

T I N A

Buchstaben auswählen:

G V A N


---

## Wechsel der Etikettenrolle


Öffnen Sie die obere Klappe und legen die Etikettenrolle in die Halterung. Beachten Sie bitte, dass die Etiketten nach oben zeigen. Legen Sie das Ende der Etikettenrolle lose in den Etikettierer und schließen die obere Klappe.




Legen Sie nun den Etikettenstreifen hinter die Alu-Transportrollen und betätigen Sie mehrfach den Hebel zum Etikettieren bis sich das Etikettenband einzieht und stramm sitzt. Nach mehrfacher Betätigung produzieren Sie die ersten Etiketten die sich selbstständig ausrichten.

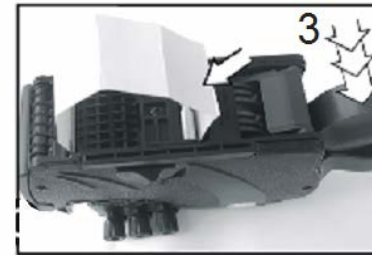

Öffnen Sie nun die untere Bodenklappe (1), indem Sie den Hebel (2 / links + rechts) nach hinten ziehen. Im Anschluss öffnet sich die Bodenplatte.

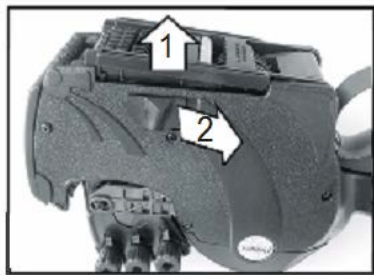

Sollte die automatische Ausrichtung fehlschlagen, lösen Sie bitte mit Hilfe eines Schraubenziehers die Kreuzschraube (Justierung der Gleitplatte). Nach erfolgter Justierung ziehen Sie die Kreuzschraube wieder fest.

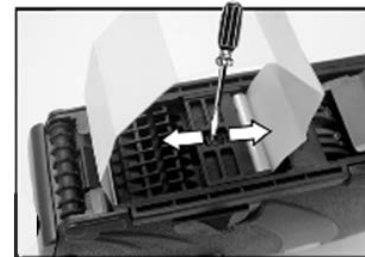

Nehmen Sie nun das Ende der Etikettenrolle und ziehen den Etikettenstreifen ca. 15 cm aus dem Etikettierer. Schließen Sie die Bodenplatte (1) bis diese einrastet. Entfernen Sie bitte die Etiketten auf dem Etikettenstreifen.

